


I NECESSORI

accessori necessari

Specchio Led Evia

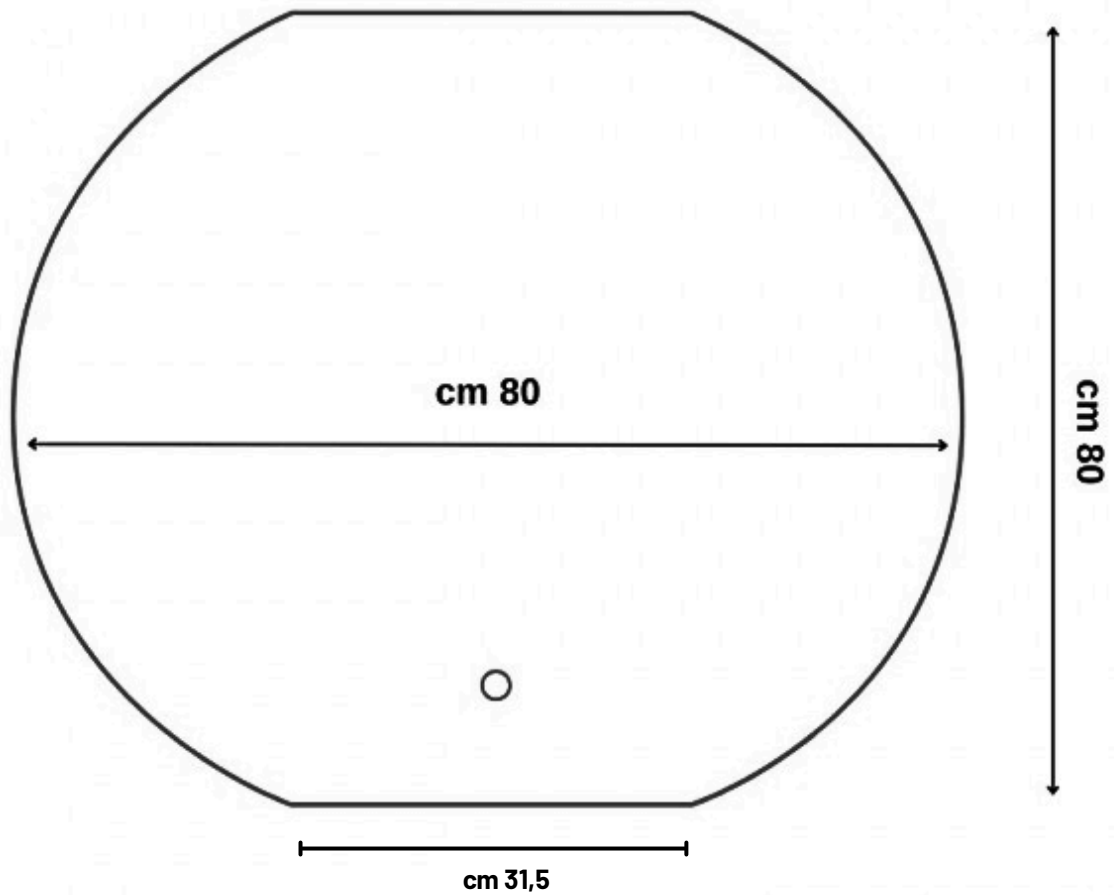

caratteristiche generali



Specchio a LED retroilluminato a filo



Diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale installato in basso al centro dello specchio



Spessore specchio 5 mm.



Struttura perimetrale in PVC - pannello posteriore in MDF

caratteristiche tecniche generali illuminazione



Alimentatore: 220-240 V, 50 Hz, CE, ROHS, EMC



Colore illuminazione: 6500°K luce fredda



Max 20 W




Protezione IP 44

completo di Staffe di fissaggio a parete

I NECESSORI

accessori necessari

Specchio Led Evia

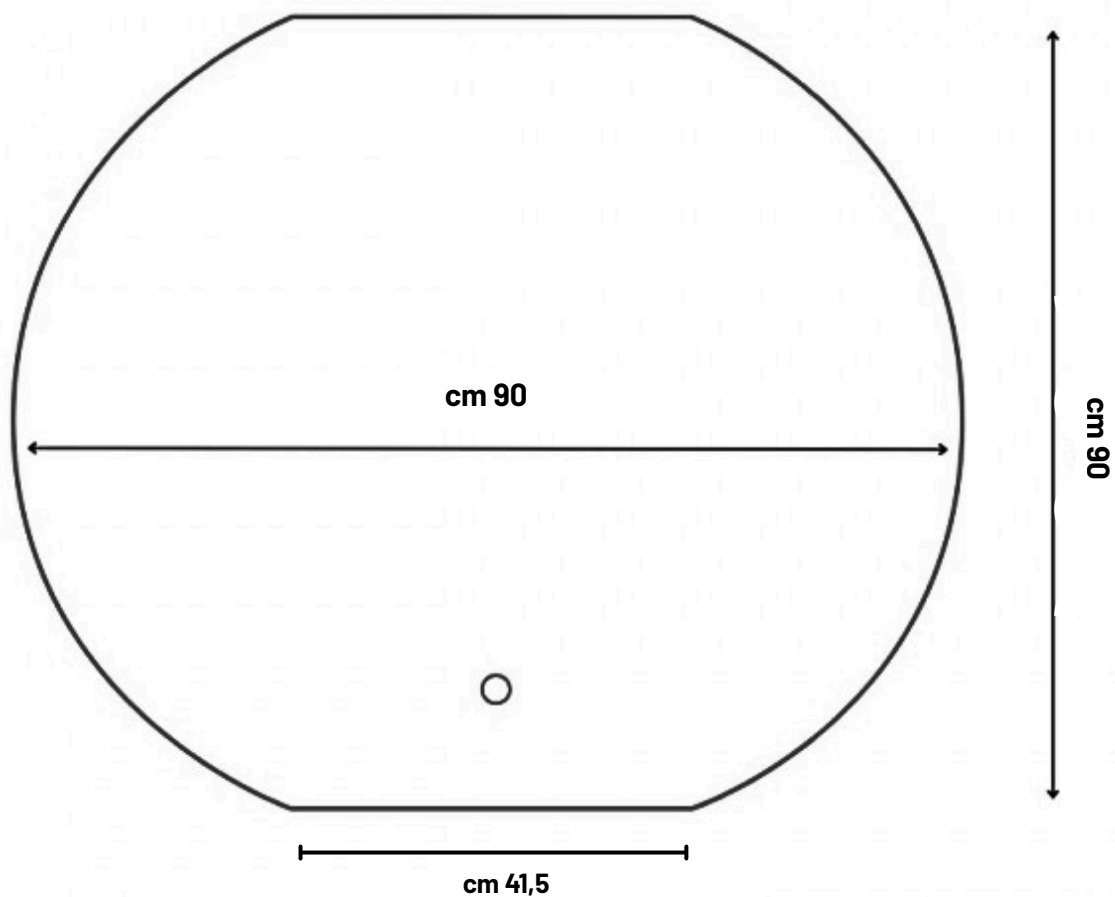

caratteristiche generali



Specchio a LED retroilluminato a filo



Diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale installato in basso al centro dello specchio



Spessore specchio 5 mm.



Struttura perimetrale in PVC - pannello posteriore in MDF

caratteristiche tecniche generali illuminazione



Alimentatore: 220-240 V, 50 Hz, CE, ROHS, EMC



Colore illuminazione: 6500°K luce fredda



Max 20 W



Protezione IP 44

completo di Staffe di fissaggio a parete